

CATÁLOGO ANDAMIOS NORMADOS



TELÉFONOS

 (01) 528-6107
 980 185 547 - 942 762 551
998 345 980

CORREO

 alquileres@arcoiris.com.pe
 recepcion2@arcoiris.com.pe

DIRECCIÓN

 Av. Universitaria-Mz J Lote 41
Urb. Villa Sol - Los Olivos
 Av. Alfredo Mendiola 5849 Urb. Villa Sol -
2da Etapa - Los Olivos

REDES SOCIALES


 @arcoirismaquiserveirl
 @arcoirismaquiservicioeirl



ANDAMIOS NORMADOS

El sistema de andamio Multidireccional se caracteriza por su versatilidad y flexibilidad a la hora de ejecutar cualquier tipo de trabajo en altura adaptándose a todo tipo de edificios o estructuras.


El sistema de andamio multidireccional tiene una gran variedad de accesorios para satisfacer todos los requerimientos. La versatilidad del andamio multidireccional nos permite ofrecer a nuestros clientes andamios de trabajo y también andamios de carga.

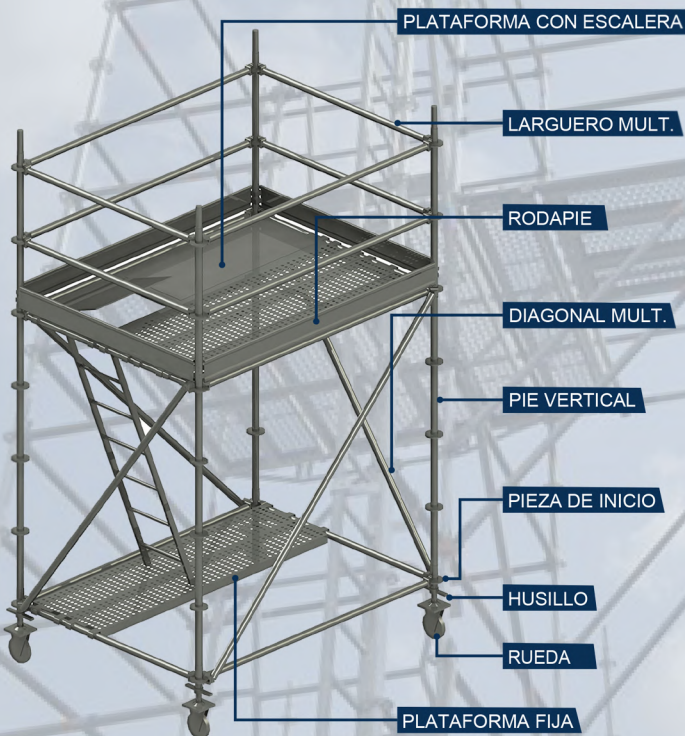



HUSILLO / NIVELADOR

Husillo nivelador de $h = 0.40$
 Husillo nivelador de $h = 0.50$
 Husillo nivelador de $h = 0.60$
 Husillo nivelador de $h = 0.70$



PIEZA DE INICIO

Pieza de inicio ----- 2.5Kg.



HUSILLO / NIVELADOR CON RUEDA

Husillo con rueda de $h = 0.40$
 Husillo con rueda de $h = 0.50$
 Husillo con rueda de $h = 0.60$
 Husillo con rueda de $h = 0.70$



PIE VERTICAL

Pie Vertical de 0.50 m ----- 2.9Kg.
 Pie Vertical de 1.00 m ----- 6.5Kg.
 Pie Vertical de 1.50 m ----- 7.5Kg.
 Pie Vertical de 2.00 m ----- 11.Kg.
 Pie Vertical de 3.00 m ----- 15.Kg.




ABRAZADERA GIRATORIA Y FIJA




LARGUERO MULTIDIRECCIONAL

Larguero de 0.70 m	-----	2.8Kg.
Larguero de 1.00 m	-----	3.5Kg.
Larguero de 1.10 m	-----	4.0Kg.
Larguero de 1.50 m	-----	4.9Kg.
Larguero de 2.00 m	-----	6.3Kg.
Larguero de 2.50 m	-----	7.8Kg.




DIAGONAL MULTIDIRECCIONAL

Diagonal para 1.00m	-----	7.0Kg.
Diagonal para 1.10m	-----	7.2Kg.
Diagonal para 1.50m	-----	7.5Kg.
Diagonal para 2.00m	-----	8.7Kg.
Diagonal para 2.50m	-----	9.5Kg.



PLATAFORMA FIJA

Plataforma de 0.70 m x 0.30 m	-----	6.3Kg.
Plataforma de 1.00 m x 0.30 m	-----	8.5Kg.
Plataforma de 1.10 m x 0.30 m	-----	9.0Kg.
Plataforma de 1.50 m x 0.30 m	-----	12.0Kg.
Plataforma de 2.00 m x 0.20 m	-----	14.5Kg.
Plataforma de 2.00 m x 0.30 m	-----	15.2Kg.
Plataforma de 2.50 m x 0.20 m	-----	17.5Kg.
Plataforma de 2.50 m x 0.30 m	-----	18.5Kg.



PLATAFORMA CON ESCALERA

Plataforma c/ escalera de 2.00 m	-----	16.8Kg.
Plataforma c/ escalera de 2.50 m	-----	19.8Kg.



RODAPIE

Rodapie de 0.70 m	-----	1.8Kg.
Rodapie de 1.00 m	-----	2.5Kg.
Rodapie de 1.10 m	-----	2.5Kg.
Rodapie de 1.50 m	-----	3.9Kg.
Rodapie de 2.00 m	-----	5.0Kg.
Rodapie de 2.50 m	-----	5.9Kg.






ANDAMIOS DE FACHADA

El andamio está diseñado para permitir acceder a cualquier fachada y configuración que se presente.

El sistema del andamio de fachada está compuesto fundamentalmente de marcos que unidos mediante plataformas, barandillas y diagonales ofrecen conjuntos adaptables a cualquier fachada.

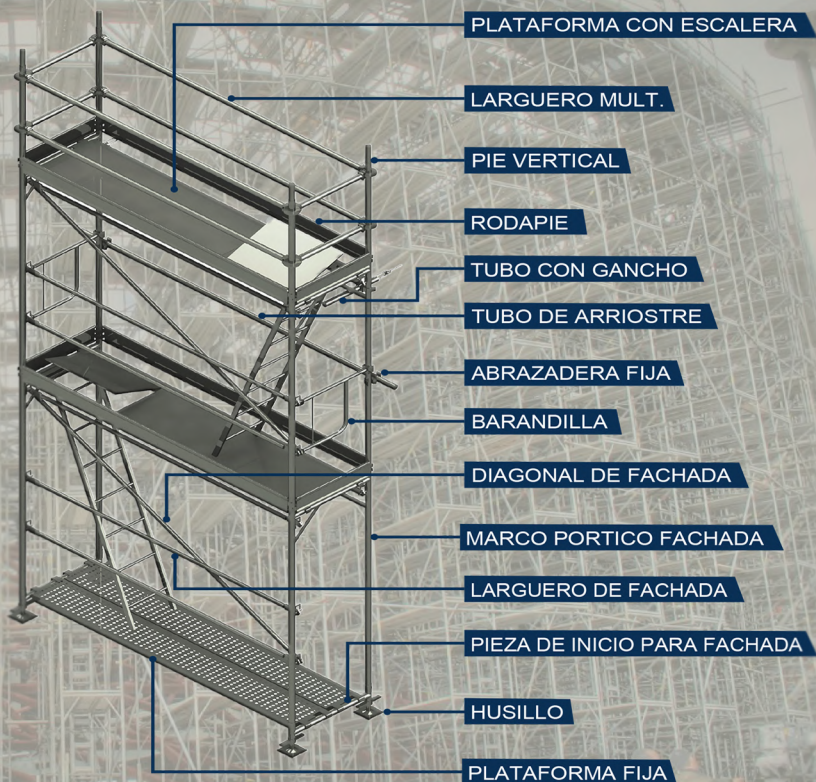




HUSILLO / NIVELADOR

Husillo nivelador de h= 0.40

Husillo nivelador de h= 0.50

Husillo nivelador de h= 0.60

Husillo nivelador de h= 0.70



PIEZA DE INICIO PARA FACHADA

Pie de inicio de 0.70m ----- 4.0Kg.



MARCO PORTICO DE FACHADA

Pórtico de 2.00 m x 0.70m ----- 22.0Kg.



TUBO DE ARRIOSTRE

Tubo de 0.50 m ----- 1.6Kg.

Tubo de 1.00 m ----- 3.3Kg.

Tubo de 1.50 m ----- 5.0Kg.


Tubo de 2.00 m ----- 6.7Kg.

Tubo de 2.50 m ----- 8.3Kg.

Tubo de 2.70 m ----- 9.0Kg.

Tubo de 2.80 m ----- 9.6Kg.

Tubo de 3.00 m ----- 10.0Kg.



TUBO CON GANCHO

Tubo c/ gan. de 0.50m. ----- 1.8Kg.



LARGUERO DE FACHADA

Larguero fach. de 2.00m ----- 3.5Kg.

Larguero fach. de 2.50m ----- 4.5Kg.



DIAGONAL DE FACHADA

Diagonal de fach. de 2.00m ----- 4.1Kg.

Diagonal de fach. de 2.50m ----- 4.8Kg.

BARANDILLA


Barandilla esqui. 0.70 m ----- 2.5Kg.



PLATAFORMA CON ESCALERA

Plataforma c/ escalera de 2.00 m ----- 16.8Kg.


Plataforma c/ escalera de 2.50 m ----- 19.8Kg.

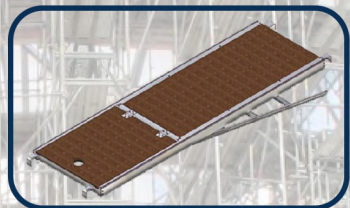

RODAPIE

Rodapie de 2.00 m ----- 5.0Kg.

Rodapie de 2.50 m ----- 5.9Kg.

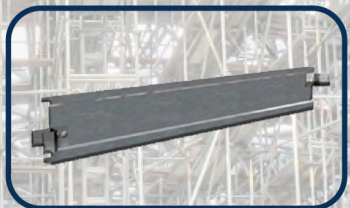

PLATAFORMA FIJA

Plataforma de 2.00 m x 0.30 m ----- 15.2Kg.

Plataforma de 2.50 m x 0.30 m ----- 18.5Kg.



LARGUERO MULTIDIRECCIONAL

Larguero de 0.70 m ----- 2.8Kg.

Larguero de 2.00 m ----- 6.3Kg.

Larguero de 2.50 m ----- 7.8Kg.





PUNTALES TELESCÓPICOS

Un puntal telescópico regulable de acero, es un apoyo provisional que trabaja a compresión y que se utiliza normalmente como soporte vertical temporal en las obras de construcción o para realizar funciones similares como evitar derrumbes en estructuras inestables..

PUNTAL TELESCÓPICO 3.00

Tubo exterior(mm)	-----	48mm.
Espesor de Tubo Exterior	-----	02mm.
Tubo Interior	-----	40mm.
Espesor de Tubo Interior	-----	02mm.
Peso	-----	9.00Kg.

Extensión Mínima	-----	1.80m.
Extensión Máxima	-----	3.40m.

TABLA DE CARGAS DE USO

Altura (m)	Carga Admisible (Kg.)
1.83 m	1,535 Kg.
2.10 m	1,490 Kg.
2.30 m	1,408 Kg.
2.50 m	1,345 Kg.
2.70 m	1,268 Kg.
2.90 m	1,189 Kg.
3.10 m	1,155 Kg.

PUNTAL TELESCÓPICO 3.50

Tubo exterior(mm)	-----	48mm.
Espesor de Tubo Exterior	-----	02mm.
Tubo Interior	-----	40mm.
Espesor de Tubo Interior	-----	2.5mm.
Peso	-----	11.55Kg.

Extensión Mínima	-----	2.20m.
Extensión Máxima	-----	3.90m.

TABLA DE CARGAS DE USO

Altura (m)	Carga Admisible (Kg.)
2.20 m	1,900 Kg.
2.41 m	1,705 Kg.
2.60 m	1,501 Kg.
2.80 m	1,321 Kg.
3.00 m	1,174 Kg.
3.20 m	1,032 Kg.
3.40 m	9,14 Kg.
3.60 m	8,32 Kg.
3.80 m	7,72 Kg.

